

- 標準付属品：一次フィルタ（交換用）・・・1枚
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT)1PC
 ドレンチューブ2.5m・・・・・・・・・・2本
 DRAIN TUBE (2.5m)・・・・・・・・・・2PCS
 ホースバンド（ドレンチューブ用）・・2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE)・・・・・・・・2PCS
 防振パッド・・・・・・・・・・4個
 VIBRATION ABSORBING PAD・・・・・・・・4PCS
 ダクト相フランジ・・・・・・・・・・1個
 DUCT COMPANION FLANGE・・・・・・・・1PC
 パッキン（ダクト相フランジ用）・・・1枚
 PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE)・・・1PC
 ボルトM6×16+ナット（ダクト相フランジ用）・・・4式
 SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE)・・・4SET

4	耐熱形 最高吸込温度 80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX. 80℃		
3	質量：13kg WEIGHT: 13kg		
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
	出力 OUTPUT	[kW]	0.2
	極数・相 POLES・PHASE		2・3
	電圧 VOLTAGE	[V]	200 200/220
	周波数 FREQUENCY	[Hz]	50 60
1	風量(MAX.) VOLUME	[m ³ /min]	2.1 2.4
	静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE		0.30 0.42
	回転数 SPEED	[min ⁻¹]	2800 3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3kPa	
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	Y. TAKENAKA	作成日 DATE	2006.3.1 MARCH 1, 2006
尺度 SCALE	1:4	確認 CONFIRM	M. TANAKA
		承認 APPROVE	M. TANAKA
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		品名 TYPE	CRH-100T
		図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
		図番 DRAWING NO.	CR2001-0

新しく描き直す
REDRAWS

図歴
RECORDS


△×			
△×			
△×			
	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY



性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2005. 1. 5 JANUARY 5, 2005
作成 DRAW	Y. TAKENAKA
承認 APPROVE	M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-100T	電動機 MOTOR	0.2	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 2.1	m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200	V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.30	kPa	電流 CURRENT	1.2	A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2800	min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20℃	密度 DENSITY	1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	50	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS					

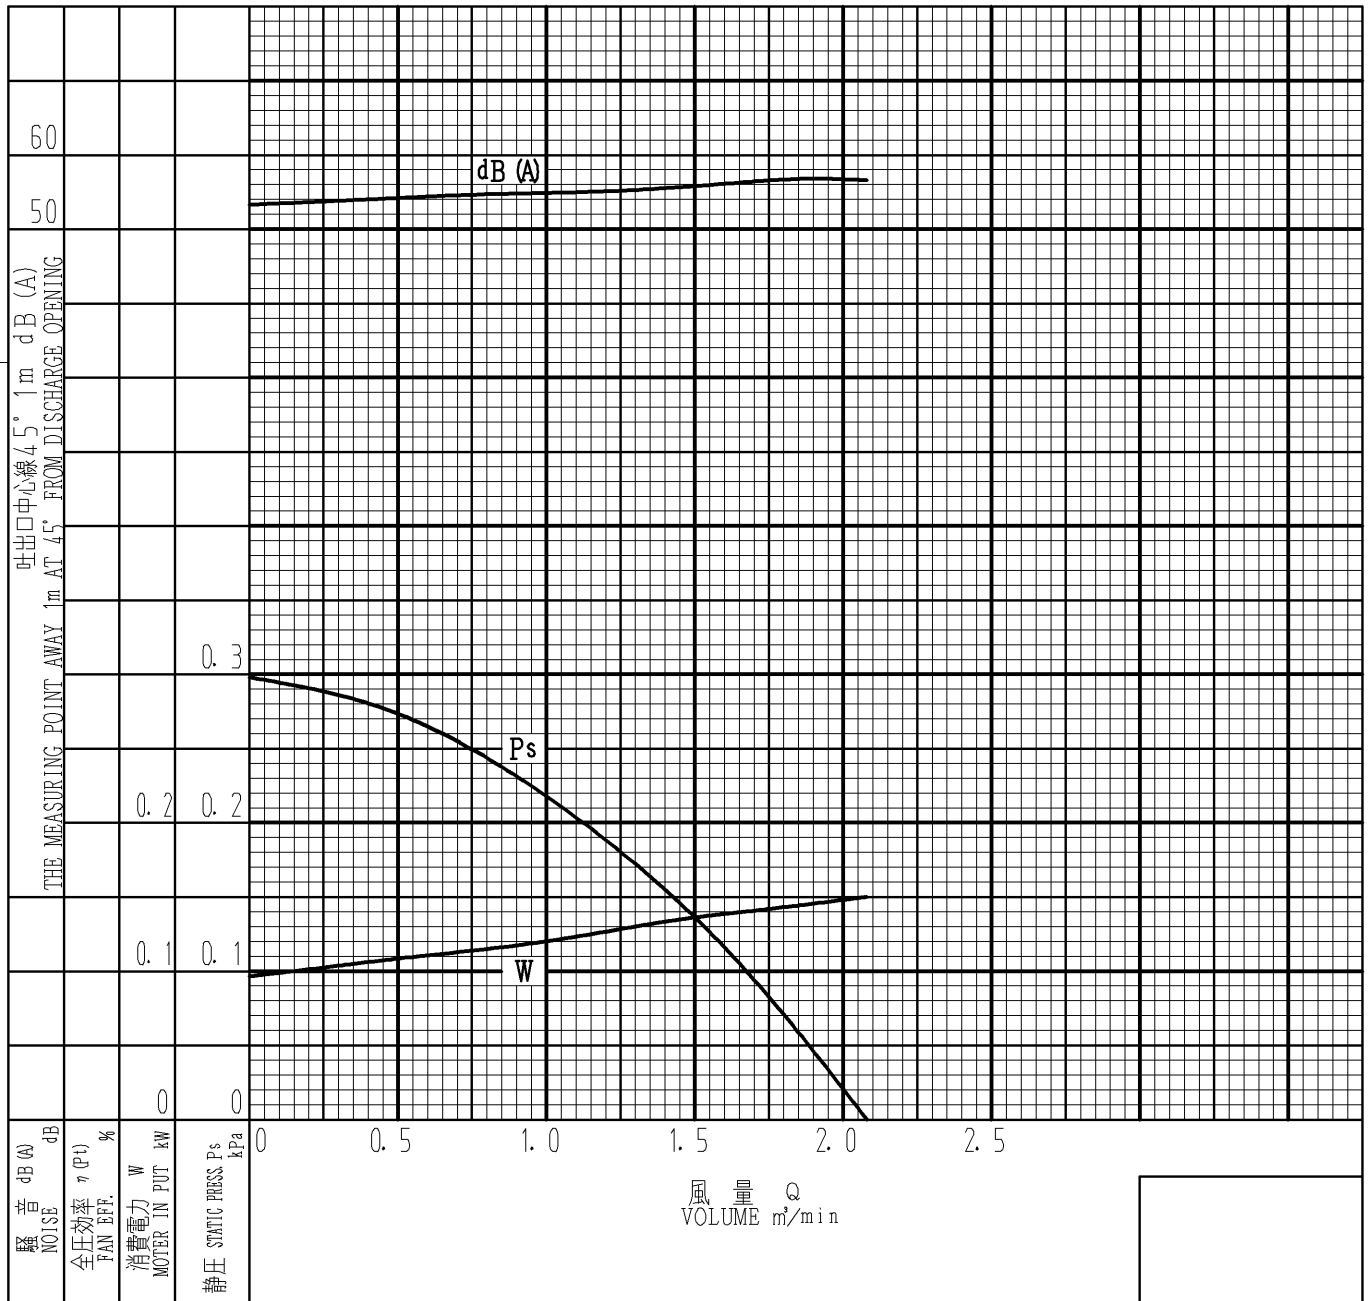

図番 DWG. NO. CR2050HZ61-0


昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2005. 1. 5 JANUARY 5, 2005
作成 DRAW	Y. TAKENAKA
承認 APPROVE	M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-100T	電動機 MOTOR	0.2 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 2.4 m ³ /min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 0.42 kPa	電流 CURRENT	1.1/1.0	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3400 min ⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m ³
周波数 FREQUENCY	60 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS			

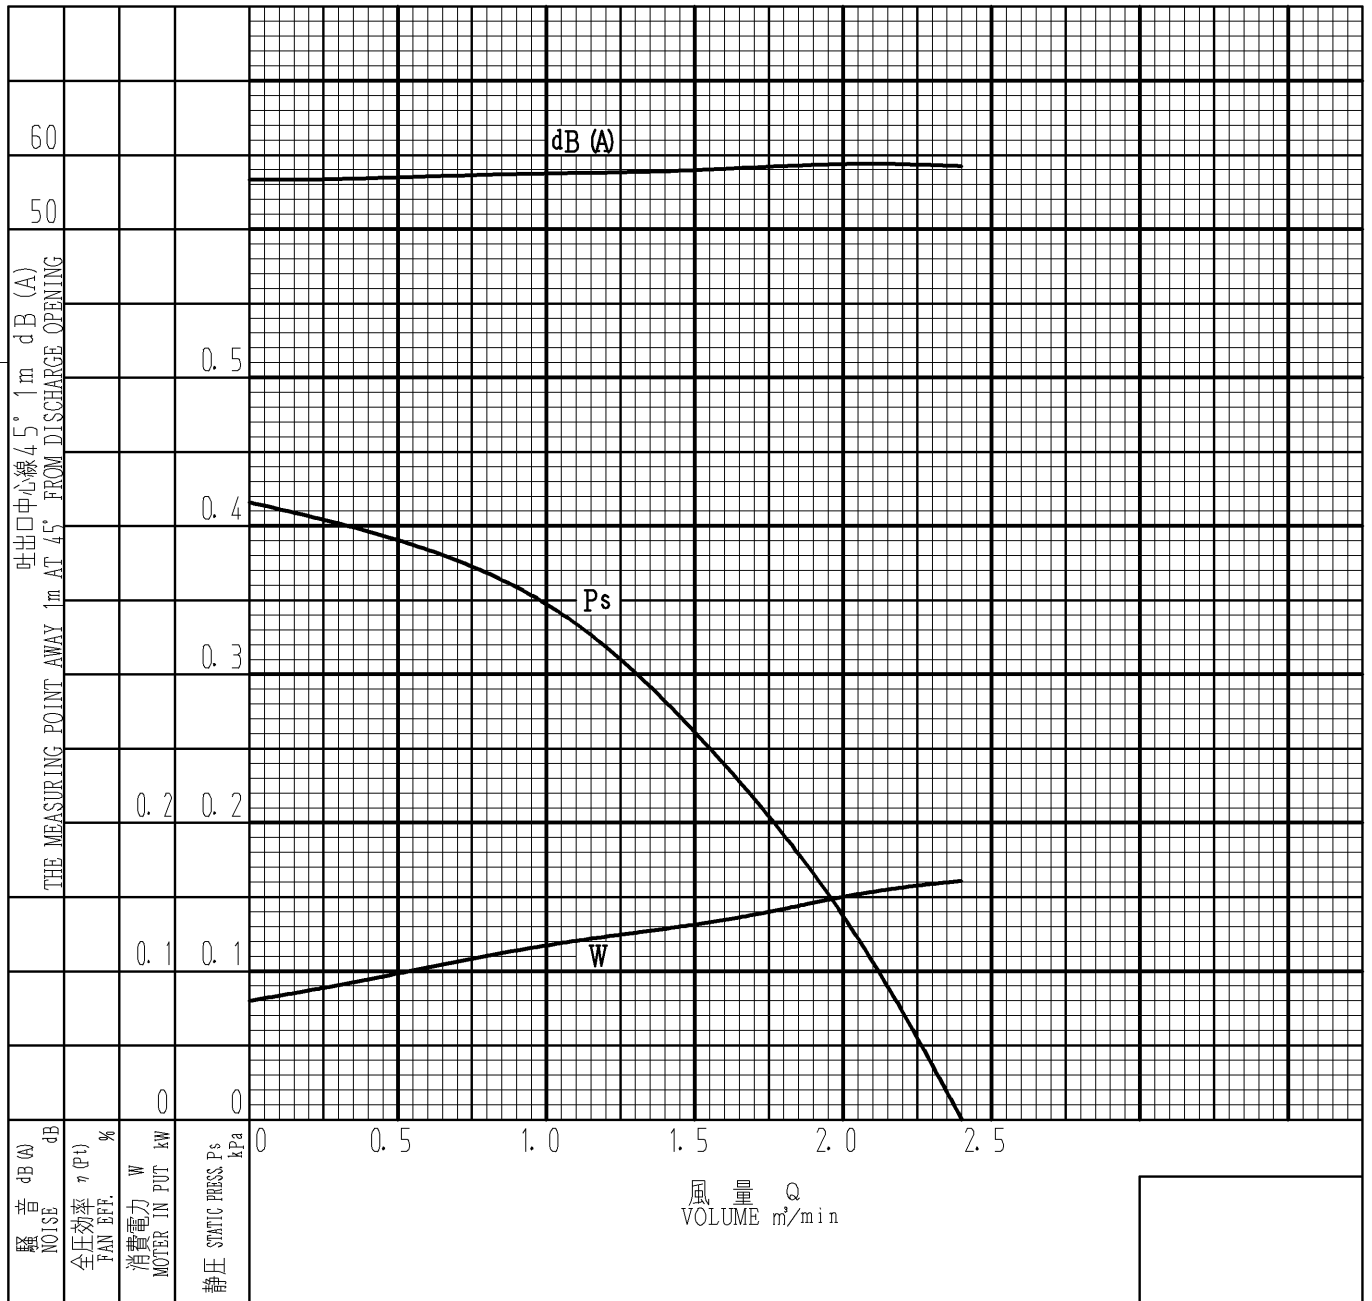

図番 DWG. NO. CR2060HZ61-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY