

(05年型)  
(05MODEL)

- 標準付属品: 一次フィルタ (交換用) ..... 1枚  
ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) ..... 1PC
- ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS
- ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS
- 防振パッド ..... 4個  
VIBRATION ABSORBING PAD ..... 4PCS
- ダクト相フランジ ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC
- パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC
- ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用) ..... 4式  
SCREW BOLT M8×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| 4 | 耐熱形送風機 最高吸込温度 80℃<br>HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP: MAX80℃ |   |                    |
| 3 | 質量: 4.9kg<br>WEIGHT: 4.9kg   |   |                    |
| 2 | 安全増防爆形<br>TOTALLY ENCLOSED SAFETY-INCREASED TYPE                   | Ex e II T3  |                    |
|   | 保護方式<br>ENCLOSURE  | 全閉外扇形屋外仕様<br>TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR TYPE |                    |
|   | 出力 [kW]<br>OUTPUT  | 1.5   |                    |
|   | 極数・相<br>POLES PHASE  | 2・3   |                    |
| 1 | 電圧 [V]<br>VOLTAGE  | 200   | 200/220            |
|   | 周波数 [Hz]<br>FREQUENCY  | 50  | 60                 |
|   | 風量 (MAX.) [m³/min]<br>VOLUME                                       | 14  | 17                 |
|   | 静圧 (MAX.) [kPa]<br>STATIC PRESSURE                                 | 1.60  | 2.20               |
|   | 回転数 [min⁻¹]<br>SPEED   | 2850  | 3450               |
|   | 標準吸込状態<br>STANDARD SUCTION CONDITION                               | 温度 20℃<br>TEMPERATURE                                 | 湿度 65%<br>HUMIDITY |

仕様  
SPECIFICATIONS

|  |             |                   |                                  |
|--|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 作成<br>DRAW   | Y. TAKENAKA | 作成日<br>DATE       | 2006. 2. 24<br>FEBRUARY 24, 2006 |
| 確認<br>CONFIRM  | M. TANAKA   | 品名<br>TYPE        | CRH-1500E                        |
| 承認<br>APPROVE  | M. TANAKA   | 図名<br>TITLE       | 外形寸法図<br>EXTERNAL DIMENSIONS     |
| 昭和電機株式会社 大東工場<br>SHOWA DENKI CO., LTD<br>DAITO FACTORY |             | 図番<br>DRAWING NO. | CR2901-0                         |

|                    |             |                  |                  |  |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 新しく描き直す<br>REDRAWS | △×          |                  |                  |  |
|                    | △×          |                  |                  |  |
|                    | △×          |                  |                  |  |
| 図歴<br>RECORDS      | 変更日<br>DATE | 変更内容<br>REVISION | 変更<br>REVISED BY |  |




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 作成<br>DATE    | 2006. 7. 21<br>JULY 21, 2006 |
| 作成<br>DRAW    | S. KINOSHITA                 |
| 承認<br>APPROVE | M. TANAKA                    |

|                       |   |                     |                   |     |               |                       |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|
| 品名/形式<br>TYPE         | CRH-1500E   | 電動機<br>MOTOR        | 1.5               | kW  | 2             | P                     |
| 風量<br>VOLUME          | MAX. 14   | m <sup>3</sup> /min | 電圧<br>VOLTAGE     | 200 | V             |                       |
| 静圧<br>STATIC PRESSURE | MAX. 1.60   | kPa                 | 電流<br>CURRENT     | 6.2 | A             |                       |
| 回転速度/回転数<br>FAN SPEED | 2850  | min <sup>-1</sup>   | 温度<br>TEMPERATURE | 20℃ | 密度<br>DENSITY | 1.2 kg/m <sup>3</sup> |
| 周波数<br>FREQUENCY      | 50  | Hz                  |                   |     |               |                       |
| 備考<br>NOTES           | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付<br>MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS |                     |                   |     |               |                       |

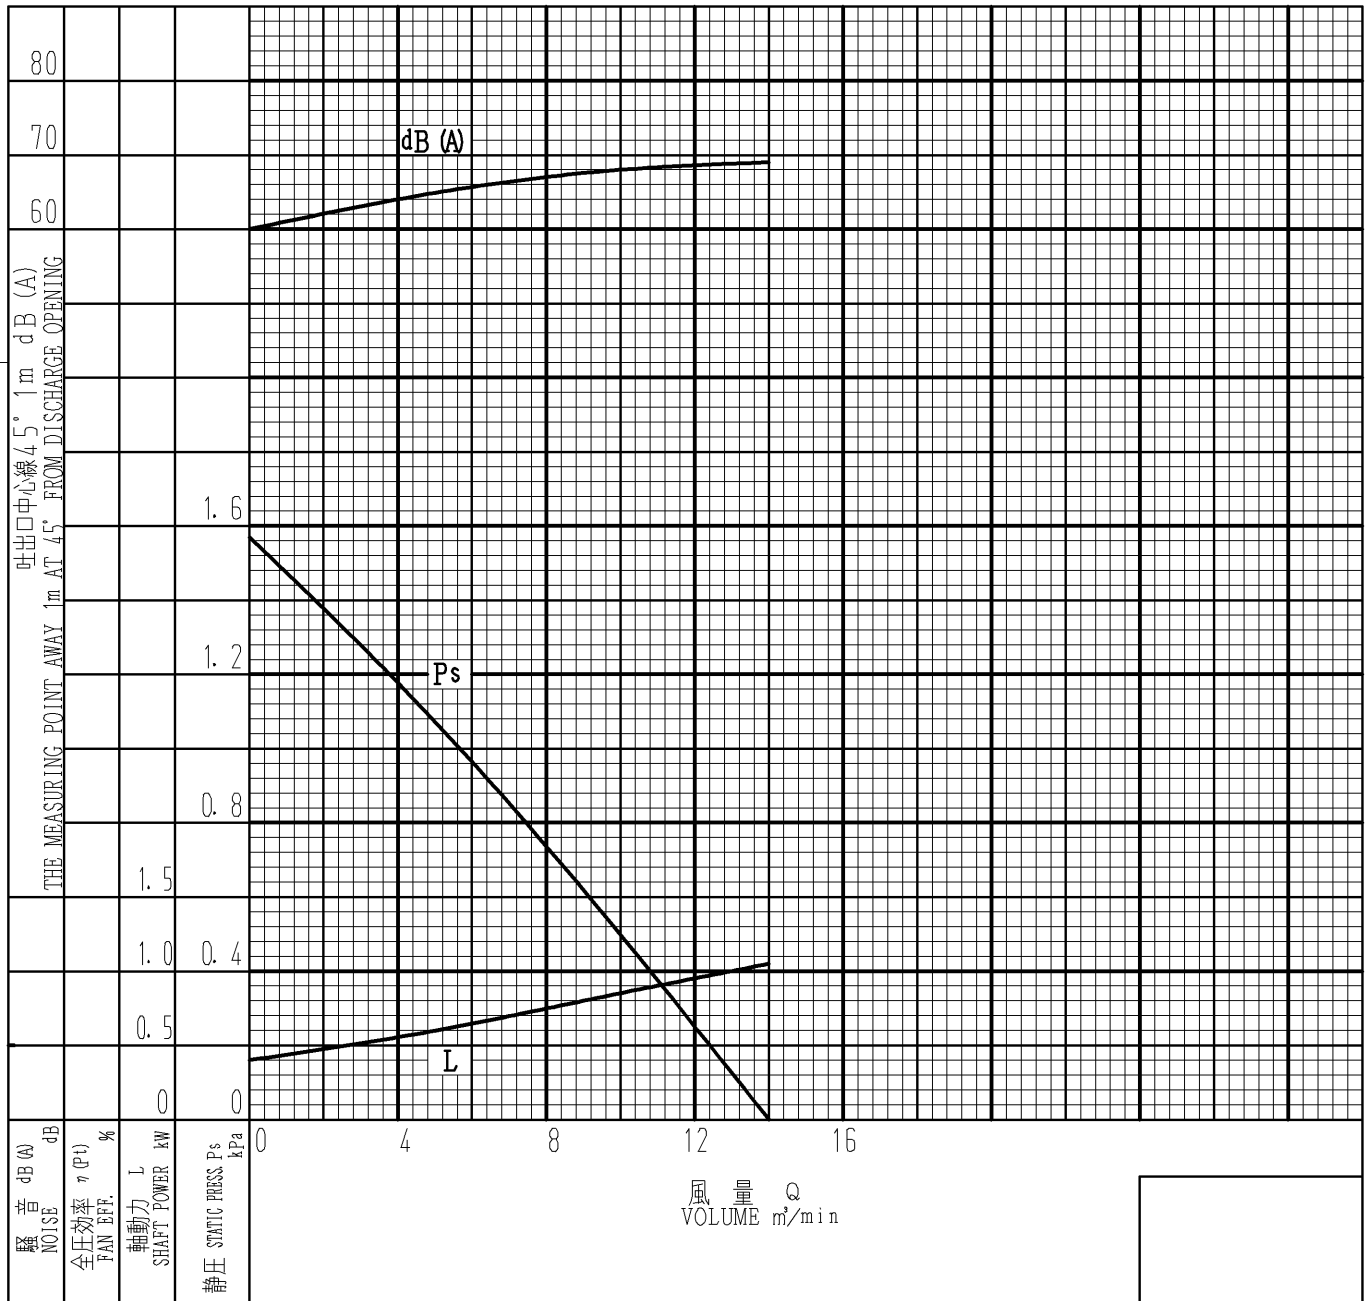

図番 DWG. NO. CR2950HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2006. 7. 21  
 JULY 21, 2006  
 作成 DRAW S. KINOSHITA  
 承認 APPROVE M. TANAKA

|                       |   |                   |           |                                     |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 品名/形式<br>TYPE         | CRH-1500E   | 電動機<br>MOTOR      | 1.5 kW    | 2 P                                 |
| 風量<br>VOLUME          | MAX. 17 m <sup>3</sup> /min   | 電圧<br>VOLTAGE     | 200/220 V |                                     |
| 静圧<br>STATIC PRESSURE | MAX. 2.20 kPa   | 電流<br>CURRENT     | 5.8/5.4 A |                                     |
| 回転速度/回転数<br>FAN SPEED | 3450 min <sup>-1</sup>  | 温度<br>TEMPERATURE | 20 °C     | 密度<br>DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup> |
| 周波数<br>FREQUENCY      | 60 Hz   |                   |           |                                     |
| 備考<br>NOTES           | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付<br>MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS |                   |           |                                     |

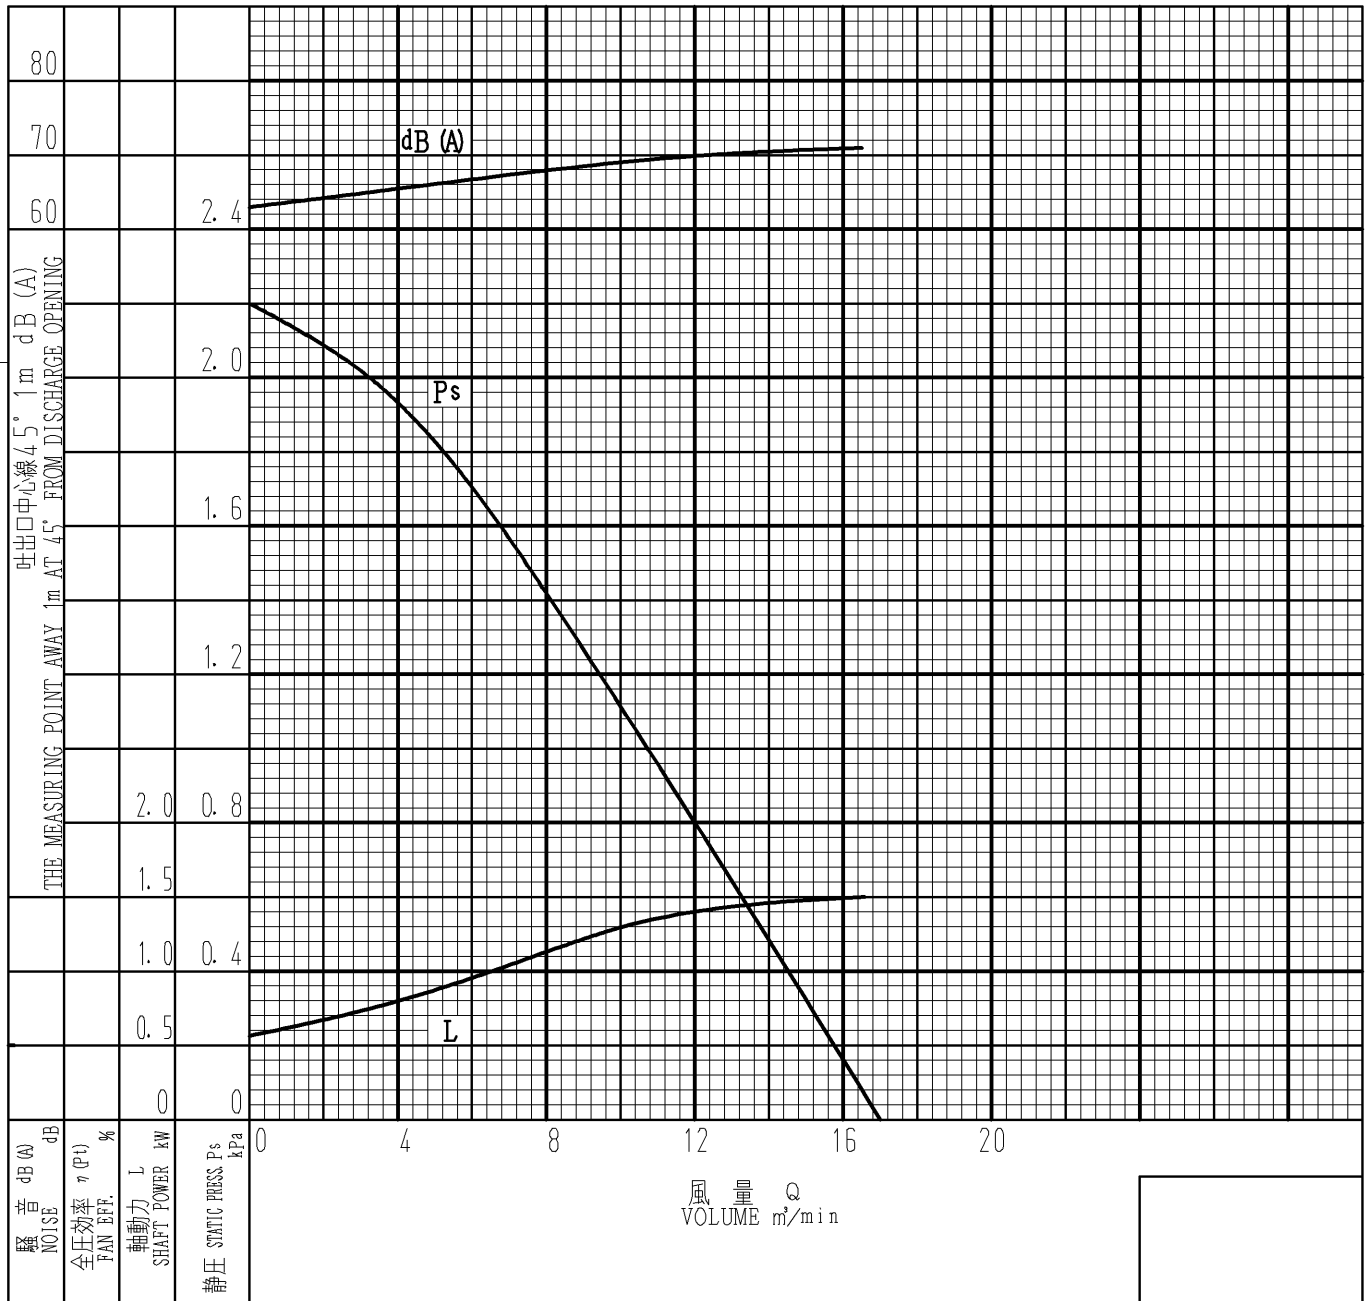

図番 DWG. NO. CR2960HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場  
 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY