

- 標準付属品：一次フィルタ（交換用）・・・1枚  
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) ..... 1PC  
 ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
 DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS  
 ホースバンド（ドレンチューブ用）・・・2個  
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS  
 防振パッド ..... 4個  
 VIBRATION ABSORBING PAD ..... 4PCS  
 ダクト相フランジ ..... 1個  
 DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC  
 パッキン（ダクト相フランジ用）・・・1枚  
 PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC  
 ボルトM8×20+ナット（ダクト相フランジ用）・・・4式  
 SCREW BOLT M8×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET

4	耐熱形送風機 最高吸込温度 80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX80℃		
3	質量 : 49kg WEIGHT: 49kg		
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
	出力 OUTPUT [kW]	1.5	
	極数・相 POLES PHASE	2・3	
	電圧 VOLTAGE [V]	200	200/220
1	周波数 FREQUENCY [Hz]	50	60
	風量(MAX.) VOLUME (m³/min)	14	17
	静圧(MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	1.60	2.20
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2850	3450
標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION		温度 TEMPERATURE	20℃
		相対湿度 RELATIVE HUMIDITY	65%
		絶対圧力 ABSOLUTE P.	101.3kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

作成 DRAW	Y. TAKENAKA	作成日 DATE	2006. 3. 1 MARCH 1, 2006
確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE	CRH-1500T
承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR2801-0

新しく描き直す REDRAWS	△×			
	△×			
	△×			
図歴 RECORDS	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY	




# 性能曲線図

## PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE 2005. 2. 17  
 FEBRUARY 17, 2005  
 作成 DRAW Y. TAKENAKA  
 承認 APPROVE M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-1500T	電動機 MOTOR	1.5 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 14 m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200 V	
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1.60 kPa	電流 CURRENT	6.2 A	
回転速度/回転数 FAN SPEED	2850 min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20 °C	密度 DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	50 Hz			
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS			

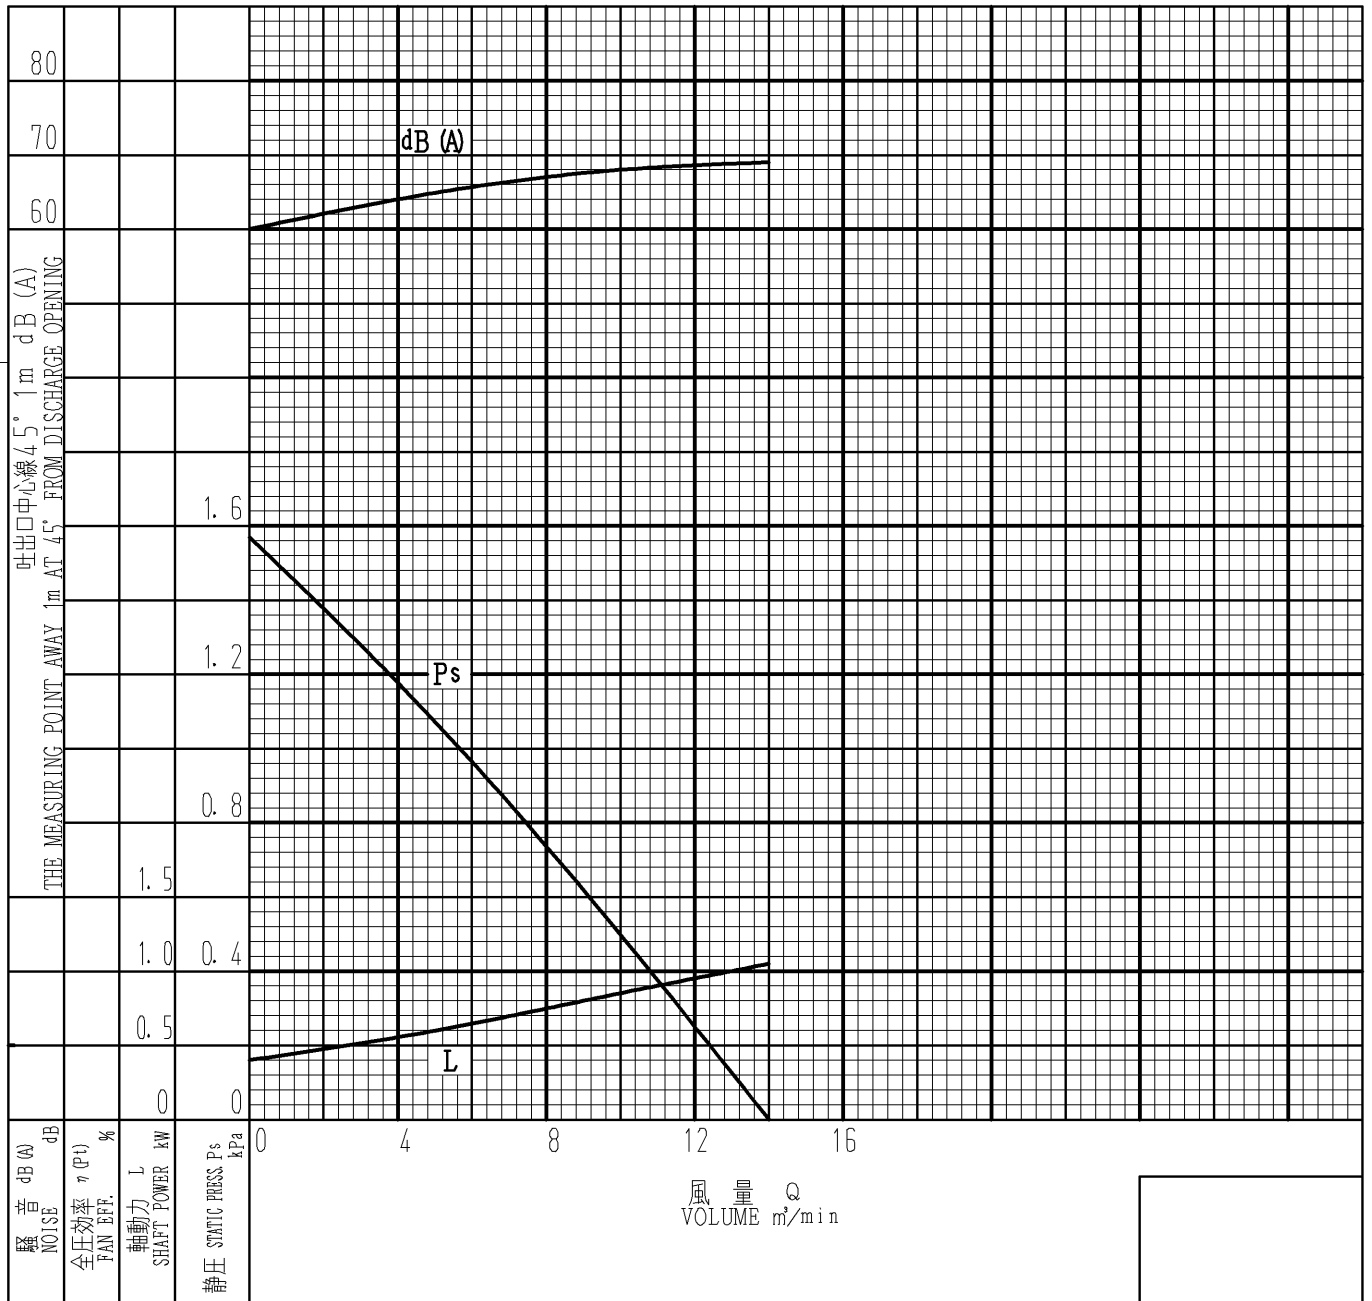

図番  
DWG. NO.

CR2850HZ61-0


昭和電機株式会社 大東工場  
 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

作成 DATE	2005. 2. 17 FEBRUARY 17, 2005
作成 DRAW	Y. TAKENAKA
承認 APPROVE	M. TANAKA

品名/形式 TYPE	CRH-1500T	電動機 MOTOR	1.5	kW	2	P
風量 VOLUME	MAX. 17	m <sup>3</sup> /min	電圧 VOLTAGE	200/220 V		
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 2.20	kPa	電流 CURRENT	5.8/5.4 A		
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	min <sup>-1</sup>	温度 TEMPERATURE	20	密度 DENSITY	1.2 kg/m <sup>3</sup>
周波数 FREQUENCY	60	Hz				
備考 NOTES	測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS					

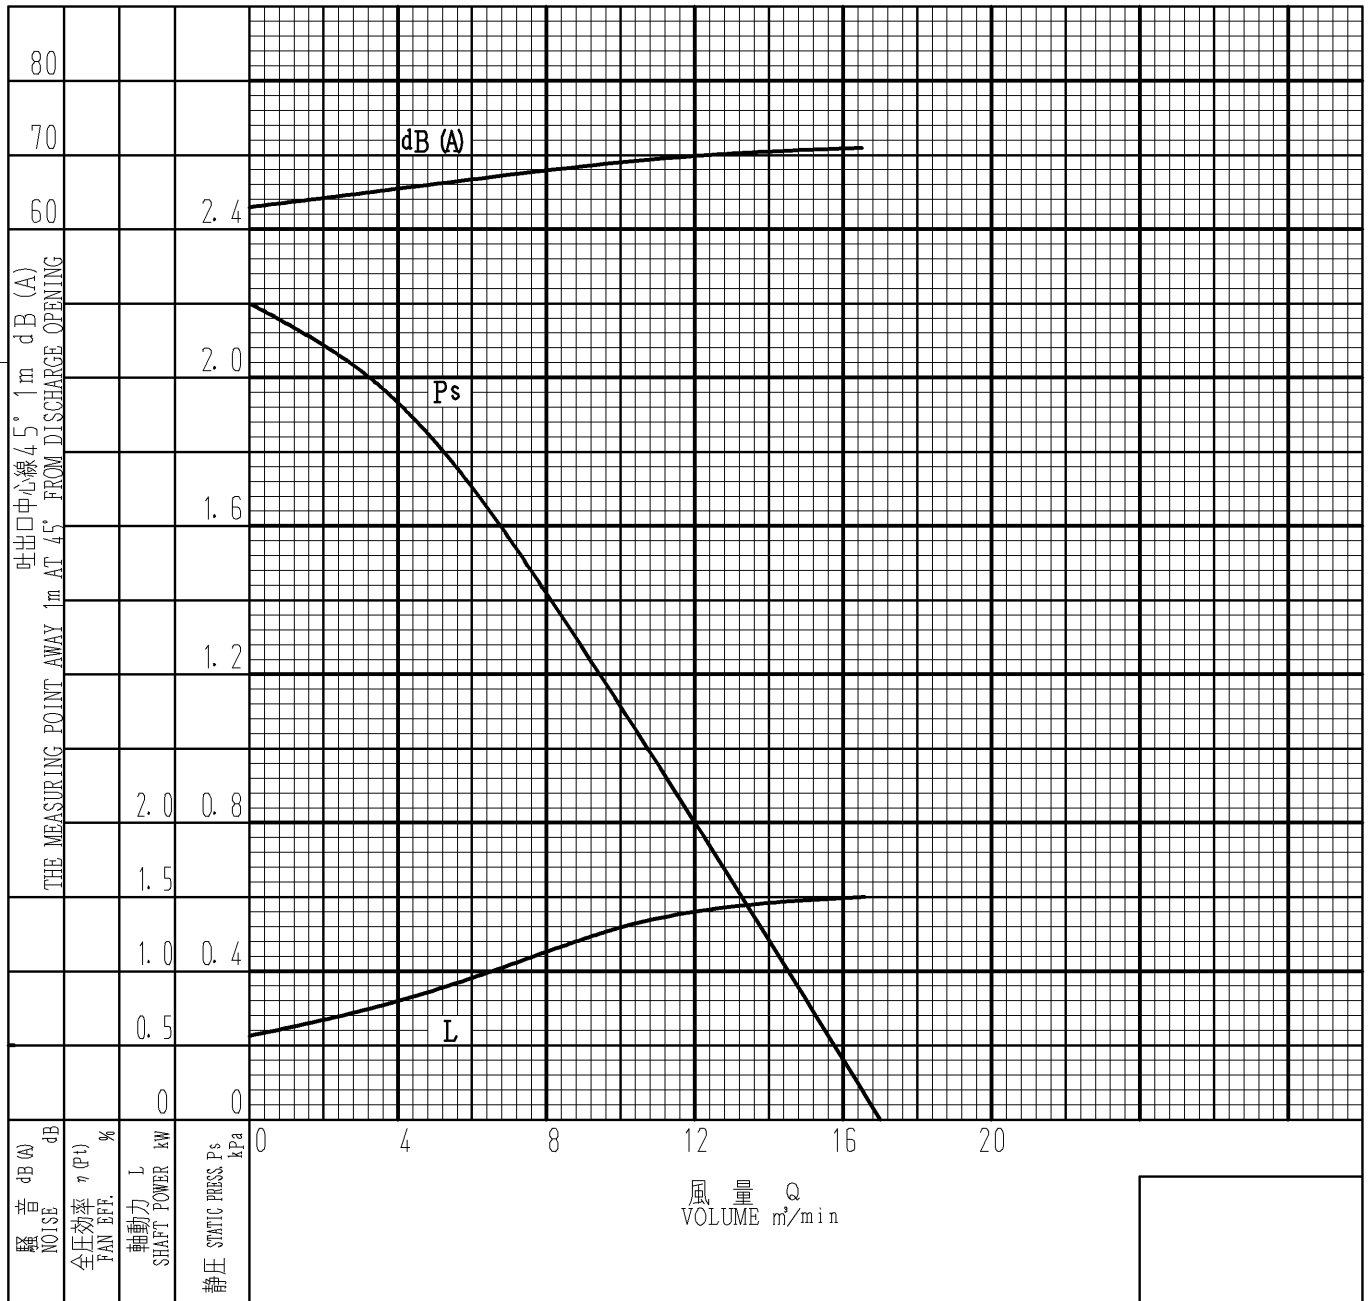

図番  
DWG. NO.

CR2860HZ61-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY