

- 標準付属品：一次フィルタ (交換用) ..... 1枚  
ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) ..... 1PC  
ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS  
ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS  
防振パッド ..... 4個  
VIBRATION ABSORBING PAD ..... 4PCS  
ダクト相フランジ ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC  
パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC  
ボルトM6x16+ナット (ダクト相フランジ用) ..... 4式  
SCREW BOLT M6x16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET

|   |                                                                   |                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4 | 耐熱形 最高吸込温度 80℃<br>HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX 80℃ |                                           |
| 3 | 質量 : 20kg<br>WEIGHT: 20kg                                         |                                           |
| 2 | 保護方式<br>ENCLOSURE                                                 | 全閉外扇形<br>TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE |
|   | 出力<br>OUTPUT [kW]                                                 | 0.2                                       |
|   | 極数・相<br>POLES・PHASE                                               | 2・3                                       |
|   | 電圧<br>VOLTAGE [V]                                                 | 200 200/220                               |
|   | 周波数<br>FREQUENCY [Hz]                                             | 50 60                                     |
| 1 | 風量(MAX.)<br>VOLUME (m <sup>3</sup> /min)                          | 2.7 3.2                                   |
|   | 静圧(MAX.) [kPa]<br>STATIC PRESSURE                                 | 0.50 0.73                                 |
|   | 回転数<br>SPEED (min <sup>-1</sup> )                                 | 2800 3400                                 |
|   | 標準吸込状態<br>STANDARD SUCTION CONDITION                              | 温度 20℃<br>湿度 65%<br>絶対圧 101.3kPa          |

|                                                        |             |                   |                              |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 作成<br>DRAW                                             | Y. TAKENAKA | 作成日<br>DATE       | 2006. 3. 1<br>MARCH 1, 2006  |
| 確認<br>CONFIRM                                          | M. TANAKA   | 品名<br>TYPE        | CRH-200T                     |
| 承認<br>APPROVE                                          | M. TANAKA   | 図名<br>TITLE       | 外形寸法図<br>EXTERNAL DIMENSIONS |
| 昭和電機株式会社 大東工場<br>SHOWA DENKI CO., LTD<br>DAITO FACTORY |             | 図番<br>DRAWING NO. | CR2201-0                     |


|                    |             |                  |                  |  |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 新しく描き直す<br>REDRAWS | △x          |                  |                  |  |
|                    | △x          |                  |                  |  |
|                    | △x          |                  |                  |  |
| 図歴<br>RECORDS      | 変更日<br>DATE | 変更内容<br>REVISION | 変更<br>REVISED BY |  |



# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 作成<br>DATE    | 2005. 2. 17<br>FEBRUARY 17, 2005 |
| 作成<br>DRAW    | Y. TAKENAKA                      |
| 承認<br>APPROVE | M. TANAKA                        |

|                       |                                                                           |                   |        |                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 品名/形式<br>TYPE         | CRH-200T                                                                  | 電動機<br>MOTOR      | 0.2 kW | 2 P                                 |
| 風量<br>VOLUME          | MAX. 2.7 m <sup>3</sup> /min                                              | 電圧<br>VOLTAGE     | 200 V  |                                     |
| 静圧<br>STATIC PRESSURE | MAX. 0.50 kPa                                                             | 電流<br>CURRENT     | 1.2 A  |                                     |
| 回転速度/回転数<br>FAN SPEED | 2800 min <sup>-1</sup>                                                    | 温度<br>TEMPERATURE | 20 °C  | 密度<br>DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup> |
| 周波数<br>FREQUENCY      | 50 Hz                                                                     |                   |        |                                     |
| 備考<br>NOTES           | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付<br>MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS |                   |        |                                     |

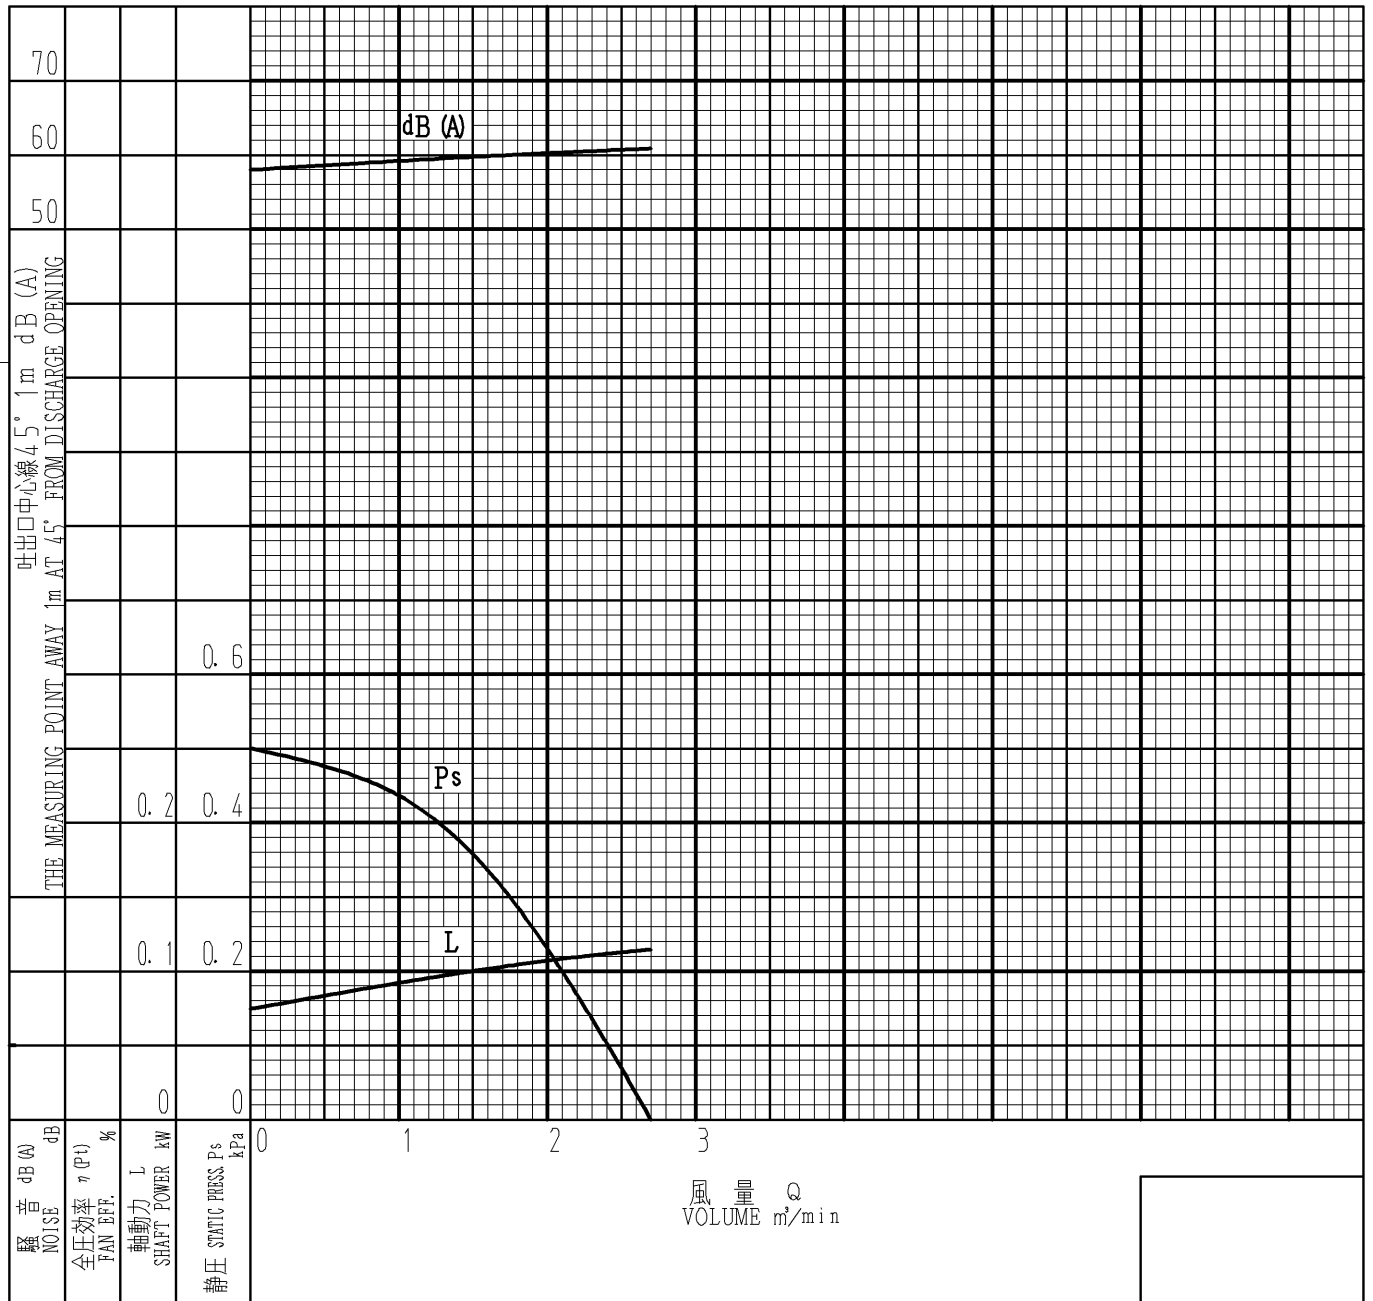

図番 DWG. NO. CR2250HZ61-0


昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY



# 性能曲線図 PERFORMANCE CURVE

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 作成<br>DATE    | 2005. 2. 17<br>FEBRUARY 2, 2005 |
| 作成<br>DRAW    | Y. TAKENAKA                     |
| 承認<br>APPROVE | M. TANAKA                       |

|                       |                                                                           |                   |           |                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 品名/形式<br>TYPE         | CRH-200T                                                                  | 電動機<br>MOTOR      | 0.2 kW    | 2 P                                 |
| 風量<br>VOLUME          | MAX. 3.2 m <sup>3</sup> /min                                              | 電圧<br>VOLTAGE     | 200/220 V |                                     |
| 静圧<br>STATIC PRESSURE | MAX. 0.73 kPa                                                             | 電流<br>CURRENT     | 1.1/1.0 A |                                     |
| 回転速度/回転数<br>FAN SPEED | 3400 min <sup>-1</sup>                                                    | 温度<br>TEMPERATURE | 20 °C     | 密度<br>DENSITY 1.2 kg/m <sup>3</sup> |
| 周波数<br>FREQUENCY      | 60 Hz                                                                     |                   |           |                                     |
| 備考<br>NOTES           | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付<br>MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS |                   |           |                                     |

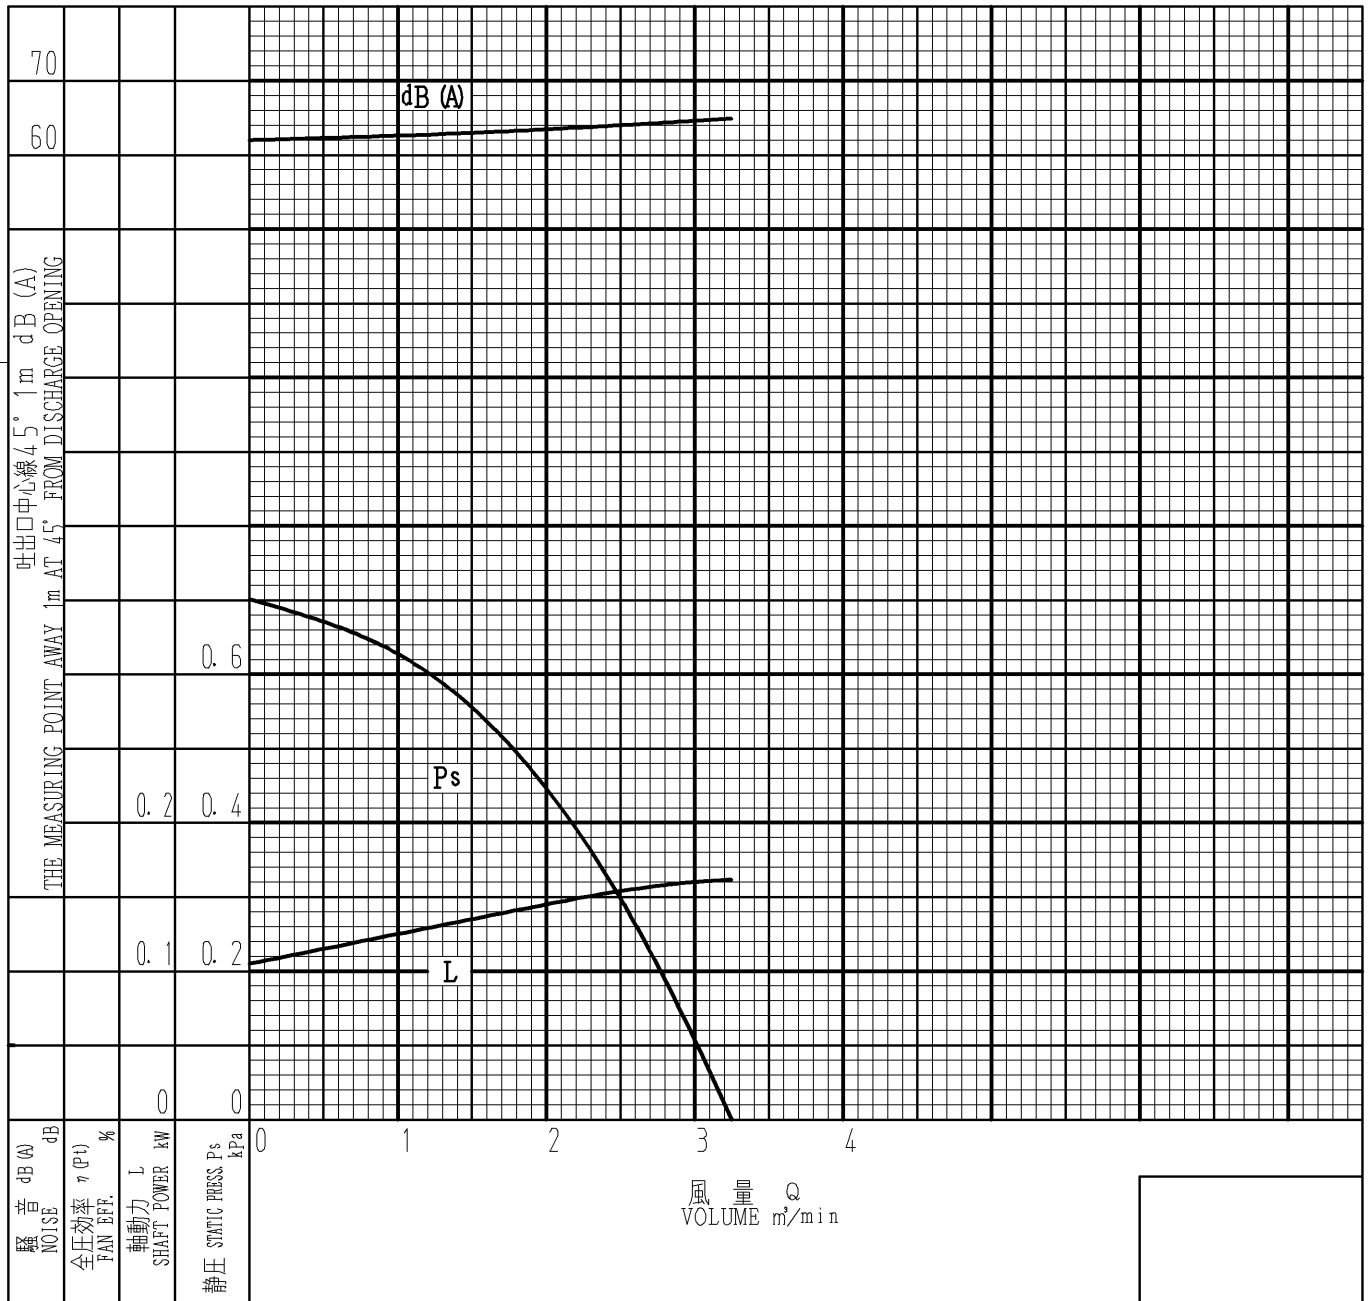

図番 DWG. NO. CR2260HZ61-0

昭和電機株式会社 大東工場  
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY